


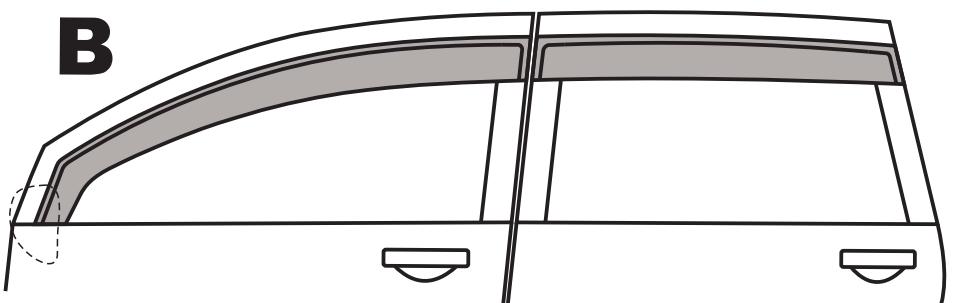
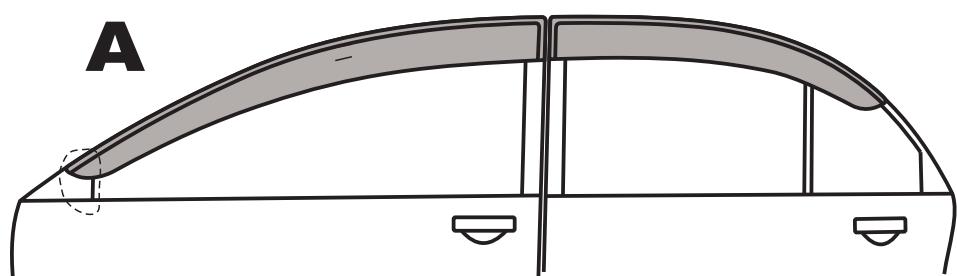
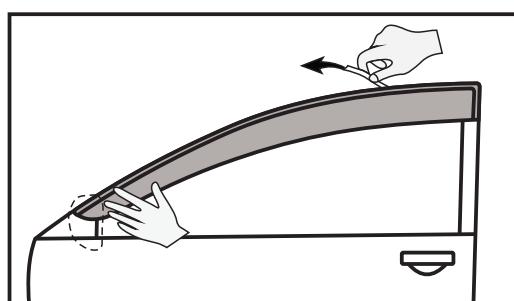
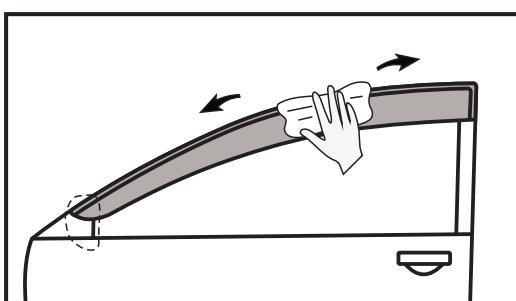
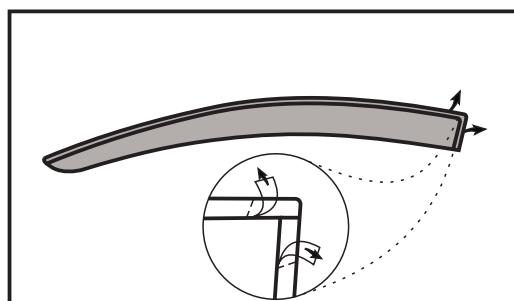
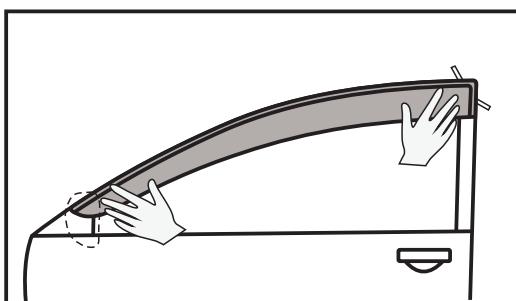
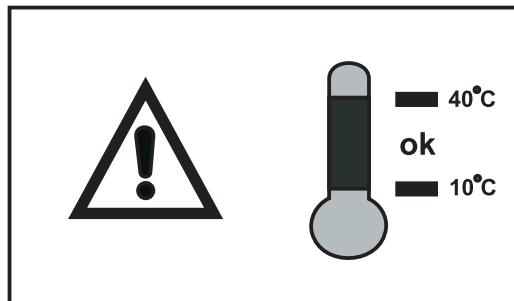
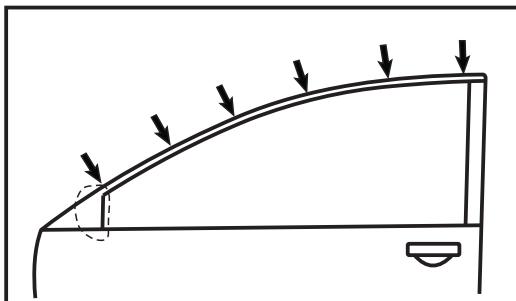
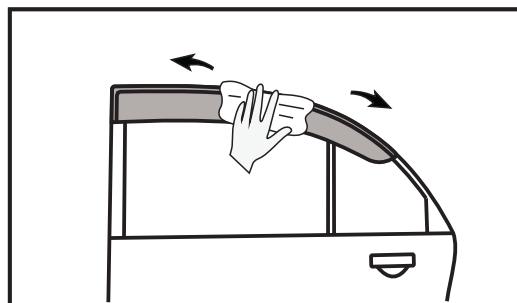
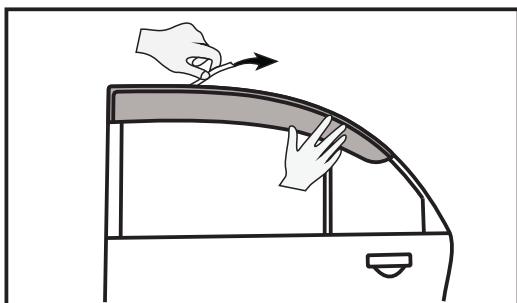
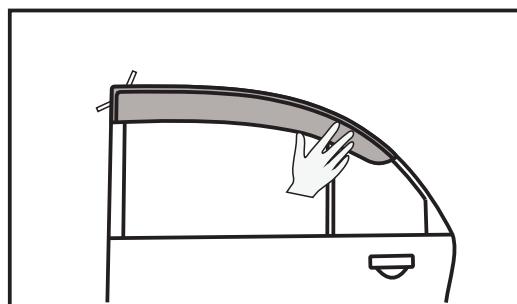


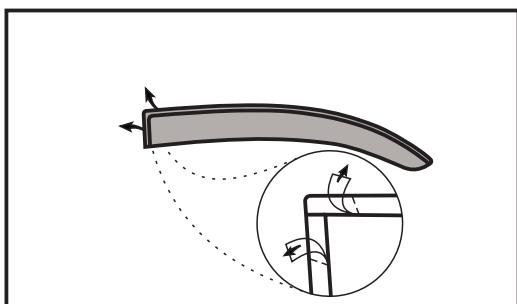

# Инструкция по установке

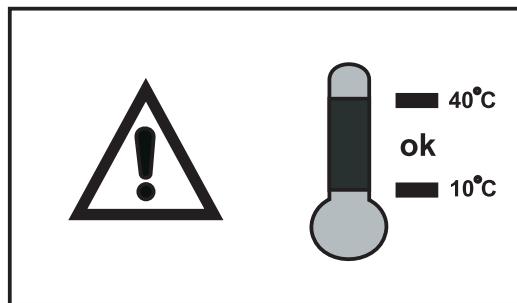

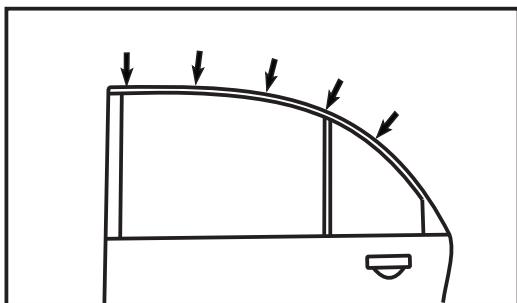

Существует два варианта установки дефлекторов на двери автомобиля, по внешнему контуру (рисунок А) и по внутреннему контуру (рисунок В) в зависимости от ширины рамки двери.

**Гарантия:** Гарантийные обязательства на изделия вступают в силу в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами, из которых оно изготовлено. Гарантия не распространяется при возникновении проблем, связанных с неправильной установкой, механическим повреждением, использованием не по назначению, небрежным обращением, внесением несанкционированных изменений в конструкцию, либо ремонтом изделия.  
Продавец и производитель обязуются произвести замену продукта с дефектами. Ни продавец ни производитель не несут ответственность за любое повреждение, ущерб или потерю, прямую или косвенную связанные с выходом из строя или невозможностью эксплуатации изделия. Перед установкой покупатель должен убедиться в исправности изделия и пригодности его для использования по назначению, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с его эксплуатацией.

!

При комнатной температуре сила адгезионной связи через 20 минут после нанесения ленты составляет примерно 50% от предельной величины, через 24 часа - 90%, через 72 часа - 100%. Работать с лентой при температурах ниже 10°C не рекомендуется. Ввиду этого, не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течении четырех-пяти часов после установки дефлектора.